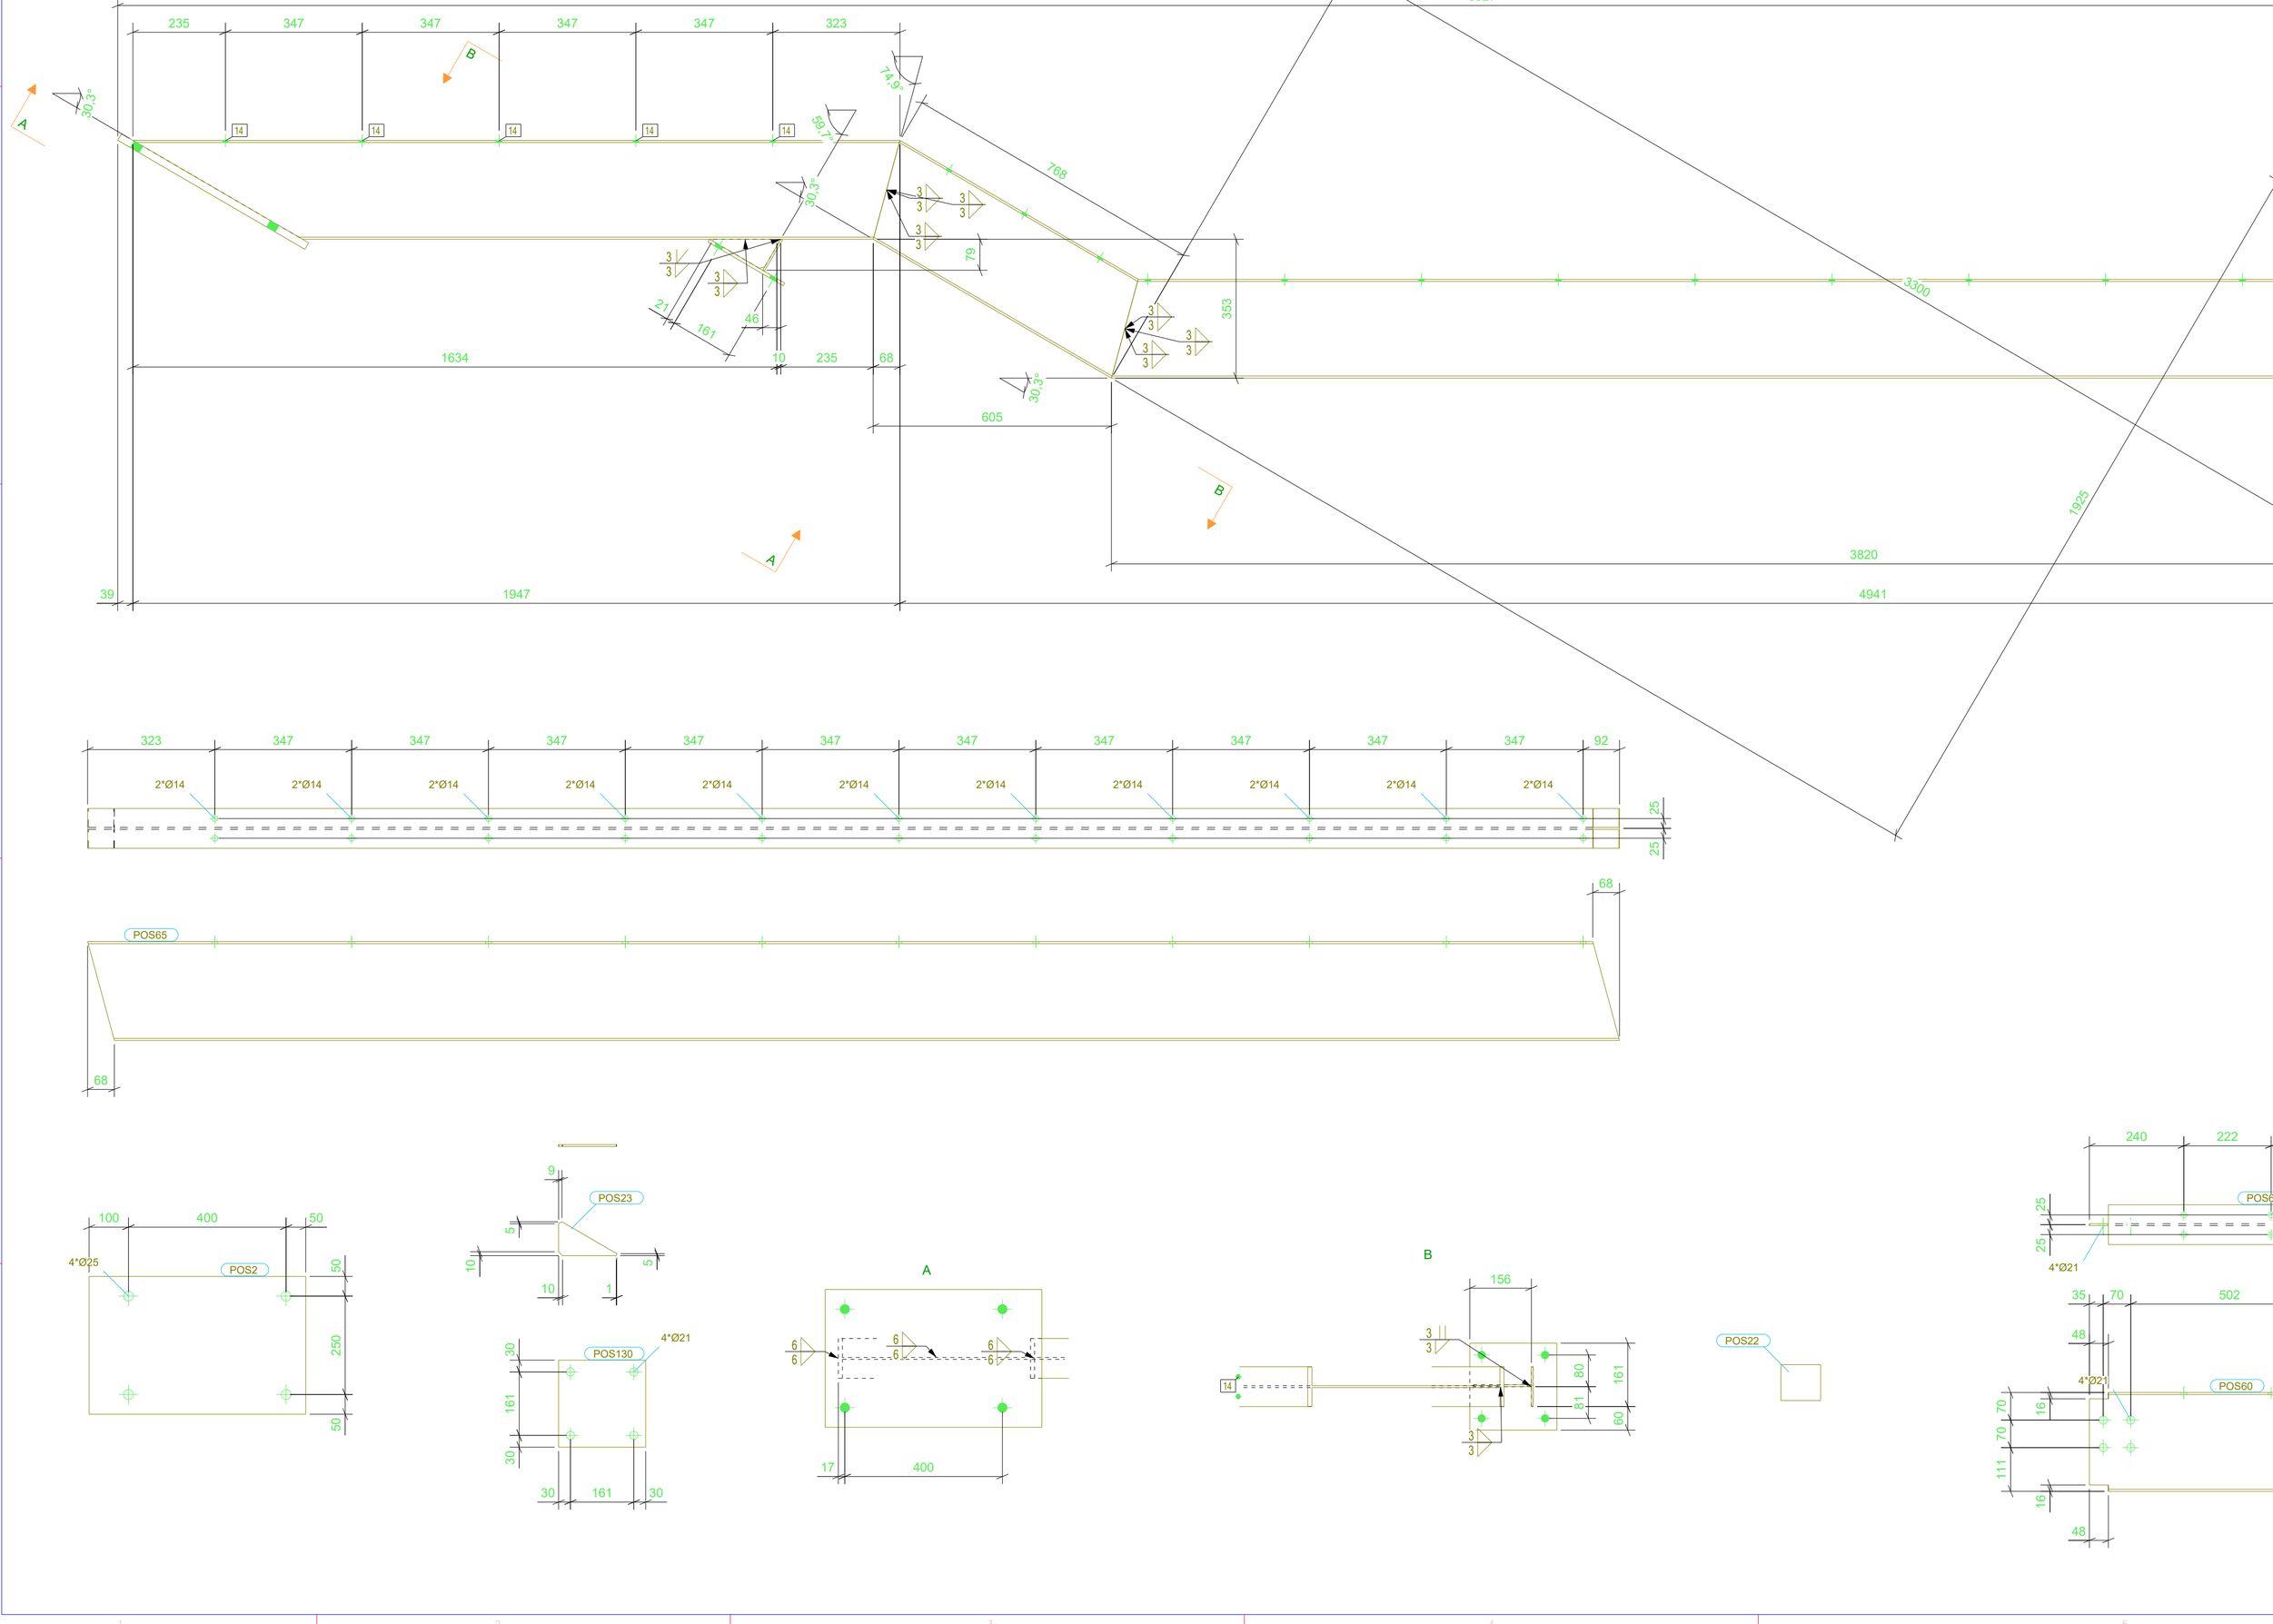

235
347
347
347
347
323
14
30,3°
74,9°
59,7°
768
79
353
3300
1634
235
68
605
1947
39
3820
4941
1925
A
B
323
347
92
2*Ø14
25
68
POS65
100
400
50
4*Ø25
POS2
250
POS23
POS130
4*Ø21
161
30
17
400
156
80
81
60
POS22
240
222
502
35
70
48
POS60
111
16